

P-touch

H107/H108

Príručka používateľa

Slovensky

Zariadenie P-touch H107/H108 umožňuje vytvárať štítky na rôzne účely. Pri vytváraní vlastných štítkov môžete použiť rôzne typy rámu, rôznu veľkosť a štýl písma. Okrem týchto možností je k dispozícii množstvo kaziet s páskami, ktoré umožňujú tlač štítkov s rôznou šírkou a vo vynikajúcich farbách. Pred začiatkom používania si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na dostupnom mieste pre budúce použitie.

Ver. 01

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa vyhlížili riziku požiaru, popálenin, poranenia, zásahu elektrickým prúdom, poškodenia, prehriatia, šírenia nezvyčajného zápachu alebo dymu zo zariadenia.

- Nedotýkajte sa zariadenia P-touch počas búrky.
- Zariadenie P-touch nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne.
- Nedovoľte, aby sa batérie zariadenia P-touch zamočili – nemanipulujte nimi mokrymi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- Keďže tekutina z vytečených batérií môže mať v prípade vniknutia do očí za následok stratu zraku, v takejto situácii si okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytečené batérie, keďže tekutina batérie sa vám môže dostať na ruky.
- Zabráňte kontaktu kovových predmetov s kladným a záporným pólom batérie súčasne.
- Pri výmene batérií nepoužívajte ostré predmety, ako napríklad pinzety alebo kovové perá.
- Batérie nevhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte nadmernému teplu.
- Ak si počas prevádzky alebo skladovania všimnete nezvyčajný zápach, teplo, zmenu farby, deformáciu alebo čokoľvek iné neobvyklé, okamžite vyberte batérie a zariadenie P-touch prestaňte používať.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytečené batérie, keďže tekutina batérie sa vám môže dostať na ruky.
- Nepoužívajte batérie, ktoré sú zdeformované, vytečené alebo ktorých štítkov je poškodený. Hrozí nebezpečenstvo zvýšenia teploty.

UPOZORNENIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu osôb, vytečeniu tekutiny, popáleniu alebo tvorbe tepla.

- V prípade, že zariadenie P-touch nepoužívate, skladujte ho mimo dosahu detí. Detom nedovoľte ani vkladať časti zariadenia P-touch alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehltnutiu nejakých častí, vyhľadajte lekárske pomoc.
- Okamžite po tlačení sa nedotýkajte kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy.
- Nedotýkajte sa noža orezávača.
- Ak sa tekutina z vytečených batérií dostane na vašu pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite čistou vodou.
- Ak zariadenie P-touch nemienite používať, vyberte batérie.
- Batérie nepoužívajte iným spôsobom, než je to odporúčané.
- Nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií, prípadne kombinácie odlišných typov, úrovní nabitia, výrobcov alebo modelov batérií. Nevkladajte batérie s otočeným kladným a záporným pólom.
- Zariadenie P-touch nehadzte na zem ani po ňom neudierajte.
- Na displej LCD netlačte.
- Pri zatváraní zadného krytu zariadenia P-touch dovnútra nekladajte prsty.
- Pred používaním nabíjateľných batérií typu Ni-MH si pozorne prečítajte pokyny na používanie batérií a nabíjačky batérií, aby ste ich používali správnym spôsobom.
- Batérie Ni-MH pred použitím nabíjajte pomocou špeciálnej nabíjačky.

Všeobecné opatrenia

- V závislosti od polohy, materiálu a prostredia sa môže štítkov odlepiť alebo sa naopak nebude dať odlepiť, môže sa zmeniť farba štítku alebo sa jeho farba preniesie na iné predmety. Pred použitím štítku skontrolujte okolité prostredie a materiál.
- Zariadenie P-touch nepoužívajte inak alebo na iné účely, než ako sa to popisuje v tejto príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo poškodeniu zariadenia P-touch.
- V zariadení P-touch používajte iba pásky TZe značky Brother. Nepoužívajte pásky, ktoré nie sú označené značkou **TZe**.

- Na čistenie zariadenia P-touch používajte len mäkkú, suchú látku; nikdy nepoužívajte lieh alebo iné organické rozpúšťadlá.
- Na čistenie tlačovej hlavy používajte mäkkú utierku; tlačovej hlavy sa nikdy priamo nedotýkajte rukami.
- Nevkladajte do nijakej časti zariadenia P-touch cudzie predmety.
- Zariadenie P-touch ani batérie nenechajte na priamom slnku alebo daždi, v blízkosti ohrievačov alebo iných zariadení, ani na žiadnom mieste vystavenom extrémne vysokým alebo nízkym teplotám (napr. na palubnej doske alebo zadnej časti auta). Zariadenie nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ani na prašných miestach.
- Na páčku orezávača nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Nepokúšajte sa o tlač, keď je kazeta prázdna; poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku neťahajte počas tlače alebo posunu; poškodí sa páska aj zariadenie P-touch.
- V prípade opravy tlačiarne P-touch alebo vybitia batérie dôjde k strate všetkých údajov uložených v pamäti.
- Zariadenie P-touch nie je vybavené funkciou nabíjania nabíjateľných batérií.
- Dĺžka vytlačeneho štítku sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítku.
- Počas produkcie a dodávky zariadenia sa na displeji nachádza priehľadná ochranná fólia. Pred používaním je potrebné fóliu odlepiť.
- V prípade, že je zariadenie odpojené dlhšie ako tri minúty, celý text nastavenia formátovania a všetky textové súbory uložené v pamäti sa stratia.

Prehlásenie o zhode
(len pre Európu/Turecko)


My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva. Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support. Navštívte lokalitu support.brother.com a:

- zvolte „Manuals“ (Príručky)
- zvolte si svoj model
- zvolte „Declaration of Conformity“ (Prehlásenie o zhode)
- kliknite na položku „Download“ (Prevziať)

Prehlásenie sa prevzme vo forme súboru PDF.

Zdroj napájania a kazeta s páskou

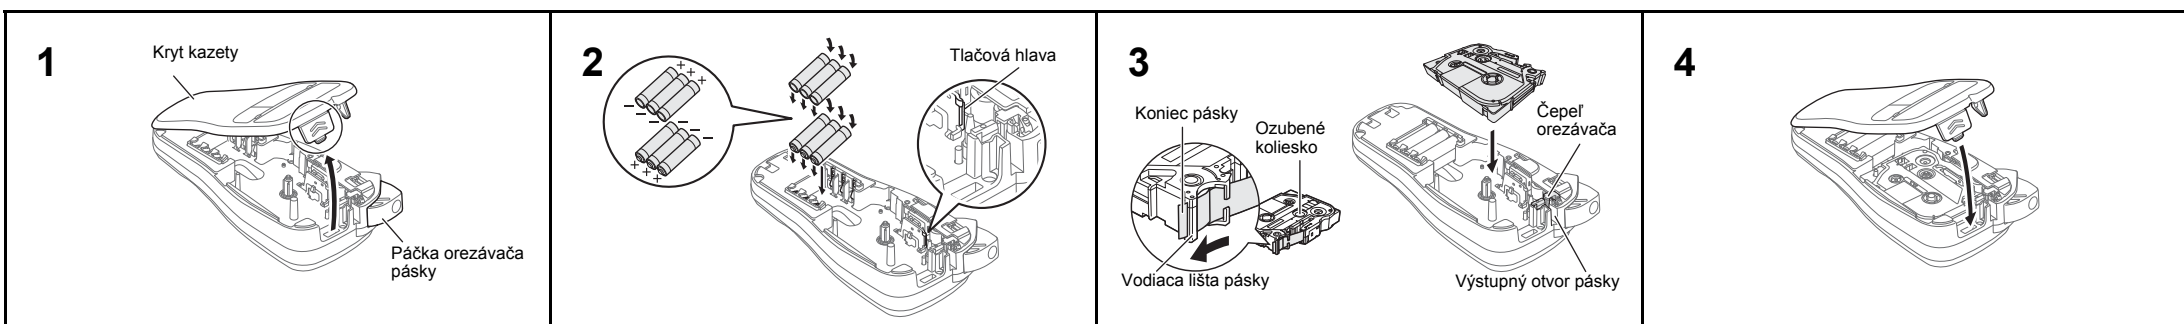

Otvorte kryt kazety stlačením označenej oblasti na vrchu zadnej strany zariadenia P-touch.

V prípade, že je kazeta s páskou už nainštalovaná, vyberte ju tak, že ju vytiahnete smerom priamo nahor. V prípade, že sú batérie v zariadení už nainštalované, vyberte ich.

- Pred výmenou batérií alebo kazety s páskou skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrického zdroja.

Vložte do zariadenia šesť nových alkalických batérií s veľkosťou AAA (LR03) alebo plne nabitých batérií typu Ni-MH (HR03) a uistite sa, že sú póly batérií na správnej strane. Používanie alkalických batérií: Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich úplne novými. Používanie batérií Ni-MH: Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich plne nabitými.

POZNÁMKA


Najnovšie informácie o odporúčaných typoch batérií nájdete na našej webovej lokalite support.brother.com

Vložte kazetu s páskou do zariadenia a uistite sa, že zapadla na svoje miesto.

- Dbajte na správne zavedenie konca pásky pod vodiace líšty pásky.
- V zariadení P-touch používajte iba pásky TZe značky Brother.

Bezpečne zatvorte kryt priestoru pre pásku a uistite sa, že zapadol na svoje miesto.

Displej LCD a klávesnica

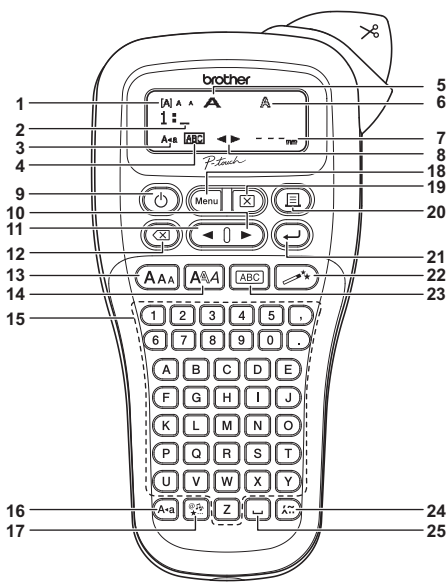

1. Veľkosť
2. Kurzor
3. Veľké písmená
4. Podčiarknut/rám
5. Šírka
6. Štýl
7. Dĺžka štítku
Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítku, zobrazí sa aj symbol
8. Informácie (dofava, doprava)
9. Kláves pre spustenie zariadenia
10. Kurzorový kláves: doprava
11. Kurzorový kláves: doľava
12. Kláves Backspace
13. Kláves veľkosti
14. Kláves štýlu
15. Klávesy pre znaky
16. Kláves pre veľké písmená
17. Kláves pre zadávanie symbolov
18. Kláves Menu (Ponuka)
19. Kláves Vymazať
20. Kláves Tlač
21. Kláves Enter
22. Kláves pre funkcie Automatické štýly
23. Kláves rámkia
24. Tlačidlo diakritiky
25. Medzerník

POZNÁMKA

- Na LCD displeji sa zobrazuje jeden riadok s 12 znakmi, no je možné zadať text s dĺžkou maximálne 80 znakov.
- Ak sa chcete pri výbere nastavení vrátiť na predvolenú položku, stlačte medzerník.

- Náhľad štítku je vygenerovaný obrázok štítku a od skutočného štítku po vytlačení sa môže odlišovať.
- Dĺžka štítku zobrazená na displeji LCD sa môže mierne odlišovať od jeho skutočnej dĺžky po vytlačení.

Špecifikácie

Rozmery: Pribl. 110 (Š) x 208 (H) x 59 (V) mm
(Š x H x V)

Hmotnosť: Približne 390 g
(bez batérií a kazety s páskou)

Zdroj napájania: Šesť alkalických batérií veľkosti AAA (LR03)
Šesť batérií AAA Ni-MH (HR03) **

Kazeta s páskou: Páska Brother TZe (šírka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

** Najnovšie informácie o odporúčaných typoch batérií nájdete na našej webovej lokalite support.brother.com

Počiatkové nastavenia

1 Spustíte zariadenie P-touch.
Spustíte zariadenie nainštalovaním šiestich alkalických batérií typu AAA a potom stlačte

2 Nastavte jazyk.



3 Nastavte mernú jednotku.
Predvolené nastavenie je [mm].



POZNÁMKA

- Ak do 5 minút nestlačíte žiadny kláves, zariadenie P-touch sa automaticky vypne.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek operáciu, stlačte

Riešenie problémov

► Chybové hlásenie

Správa	Príčina a odstránenie
Vybitá bat.!	Batérie sú slabé. Ak používate alkalické batérie AAA: nahradte ich novými. Ak používate batérie Ni-MH: plne ich nabíjate.
Prázdna bat.	Vložené batérie sú nefunkčné.
Neplatné!	Za dĺžku štítku bolo zvolené neplatné číslo. (Nezobrazuje sa vo funkcii Automatické štýly.)
Nie je text!	• Pokúsili ste sa vytlačiť textový súbor, pre ktorý nie sú k dispozícii žiadne údaje v pamäti. • je stlačené, keď nie je zadany žiadny text. • Pokúsili ste sa nastaviť položku Náhľad textu alebo Popisovanie káblov, keď nie je zadany žiadny text. • bolo stlačené v prípade, že sa používal režim deco alebo funkcia Automatické štýly.
Limit riad.!	• Pokúsili ste sa zadať 3. riadok, keď ste stlačili . • Pokúsili ste sa vytlačiť alebo vytvoriť náhľad dvojiadkového textu a používate pásku so šírkou 3,5 mm alebo 6 mm. Nainštalujte pásku s väčšou veľkosťou.
Bez kazety!	Pokúsili ste sa vytlačiť štítkov a nie je nainštalovaná žiadna kazeta.
Chyba orezu	Počas procesu tlače bola použitá páčka orezávača pásky.

Správa	Príčina a odstránenie
Zapl. text!	Už ste zadali maximálny počet znakov (80 znakov pre bežný text alebo 50 znakov pre funkciu Automatické štýly a režim deco).
Limit textu!	Pri funkcii režim deco: Keďže počet zadanych znakov prekročil dĺžku štítku, skráťte text. Všetky ostatné funkcie: Keďže počet zadanych znakov prekročil dĺžku štítku, skráťte text alebo za dĺžku štítku zvolte hodnotu [Auto].
Žiad rám OK?	Tlač na pásku so šírkou 3,5 mm s neplatným nastavením položky Rám na možnosť ZAPNÚŤ. (Ak chcete tlačiť bez funkcie Rám, stlačte ; stlačením zrušíte rám.)
Podávať, OK?	Podávanie pásky po tlači, keď bolo vybrané nastavenie [Retaz tlač]. Pozrite si časť „Nastavenie okraja“.
Vložte 12mm!	Pri používaní režimu deco je možné používať len pásky so šírkou 12 mm.
Nespr páska!	Používajte kazety s páskou označené značkou TZe .

► Postup pri odstraňovaní problémov...

Problém	Riešenie
Po zapnutí zariadenia P-touch sa na displeji nič nezobrazuje.	• Skontrolujte, či sú správne nainštalované batérie. • V prípade, že sú batérie slabé, vymeňte ich.
Po vytlačení štítku je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (medzera).	• Pozrite si časť „Nastavenie okraja“ v tejto používateľskej príručke a pre zmenšenie okraja štítku zvolte [Polovičný] alebo [Uzky].
Zariadenie P-touch netlačí alebo vytlačené znaky nie sú vytlačené správne.	• Skontrolujte, či je správne nainštalovaná kazeta s páskou. • V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. • Skontrolujte, či je kryt kazety riadne zatvorený.
Nastavenie sa samo vymazalo.	• V prípade, že sú batérie slabé, vymeňte ich. • Po odpojení prívodu energie na viac ako tri minúty dôjde k strate celého textu a formátovania na displeji. Vymažú sa aj nastavenia jazyka a jednotky.
Na vytlačenej štítku sa nachádza prázdna vodorovná čiara.	• Na tlačovej hlave sa pravdepodobne nachádza prach. Vyberte kazetu s páskou a jemným pohybom smerom nahor a nadol utrite tlačovú hlavu suchým vatovým tampónikom. • Použitím doplnkovej čistiacej kazety pre tlačovú hlavu (TZe-CL3) sa čistenie tlačovej hlavy zjednoduší.

Problém	Riešenie
Zariadenie P-touch sa „zablokovalo“ (t.j. nič sa nedeje pri stlačení klávesu ani v prípade, ak je zariadenie P-touch zapnuté).	• Pozrite si časť „Resetovanie zariadenia P-touch“.
Pri snahe o tlač sa zariadenie vypne.	• Batérie môžu byť slabé. Vymeňte ich. • Skontrolujte, či sú správne nainštalované batérie. • V prípade, že sú batérie slabé, vymeňte ich.
Páska sa neposúva správne alebo sa zasekne v zariadení P-touch.	• Skontrolujte, či koniec pásky prechádza popod vodiace líšty pásky. • Počas tlače sa použila páčka orezávača. Počas tlače sa páčky orezávača nedotýkajte.
Na vytvorenie nového štítku je potrebné vymazať všetky nastavenia pre text a formát.	• Stlačte a zvolte [Text&formát].
Hlásenia na displeji LCD sú nastavené na nesprávny jazyk.	• Pozrite si časť „Počiatkové nastavenia“.

Kontaktné informácie
Kontaktné informácie sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny, do ktorej bolo zariadenie dodané.
Navštívte webovú lokalitu www.brother.eu

ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE

Zadávanie textu

Prepínanie veľkých a malých písmen

Veľké písmená (A-a) je ZAPNUTÉ / Malé písmená (A-a) je VYPNUTÉ. [Aa] [ABCDEF_] 7,3mm [a] [abcde_] 7,3mm

Vytvorenie dvojiadkového textu

Ak chcete vytvoriť dvojiadkový text, vykonajte túto činnosť: a) Zadajte text do prvého riadka a následne stlačte [↵], aby ste mohli písať do druhého riadka. b) Prejdite kurzorom na miesto, kde začína druhý riadok, a stlačte [↵].

Displej LCD [Aa] [ABCDEF_] 7,3mm Vzhľad štítka [ABC DEF]

POZNÁMKA

Za textom v druhom riadku nestláčajte [↵], inak sa zobrazí chybové hlásenie „Limit riad.!“.

Vymazanie textu

Stláčaním [X] sa písmená budú jedna za druhým vymazávať. Vymazanie všetkých textov a nastavení: [X] [Text&formát] [↵] Vymazanie len textu: [X] [Iba text] [↵]

Tlač štítkov

Náhľad

Umožňuje zobraziť náhľad textu pred tlačou.

[Menu] [Náhľad] [↵]

Náhľad zobrazuje iba text, nie veľkosť, typ písma ani žiadne doplnkové funkcie.

Položka Podávanie (Podávanie pásky)

[Menu] [Podávanie] [↵]

Tlač

[≡] [Kópií: 1] [1 - 9]

- Ak potrebujete len 1 kópiu štítka, zvolte [↵] bez zadávania počtu štítkov. Počet kópií je možné zadať aj stlačením číselného klávesu. Ak je na displeji zobrazené hlásenie „Tlačí...“ alebo „Podáva...“, neodporúča sa dotýkať páčky orezávača, aby nedošlo k poškodeniu pásky.

Nastavenie okraja

[Menu] [Okraj] [↵] [Plný/Polovičný/Úzky/Ret'az tlač] [↵]

[Plný]/[Polovičný]/[Úzky] Na rovnaké okraje na oboch stranách textu. Plný Polovičný Úzky

Ret'az tlač

- Na vytvorenie štítka s textom v rôznych štýloch. 1. Zadajte text. 2. Stlačte [≡]; zobrazí sa text [Kópií:]. 3. Zadajte počet kópií stláčaním [↵] alebo ich zadajte pomocou číselných klávesov. 4. Stlačte [↵]. Začne sa tlač a následne sa zobrazí hlásenie „Podávať, OK?“. 5. Ak chcete zadať ďalší text, stlačte [X]. 6. Vymažte text, zadajte text pre ďalší štítok a stlačte [≡]. 7. Keď sa po vytlačení posledného štítka zobrazí správa „Podávať, OK?“, stlačte [↵]. 8. Keď sa páska posunie, stlačte páčku orezávača a reťaz štítkov odreže.

POZNÁMKA

Ak je nastavená voľba [Polovičný] alebo [Úzky], zobrazená dĺžka štítka je meraná od vytlačných bodov (:) po koniec štítka.

Displej LCD Vzhľad štítka Piný [Aa] [ABCDEF_] 7,3mm [Aa] [abcde_] 7,3mm Polovičný [Aa] [ABCDEF_] 7,3mm [Aa] [abcde_] 7,3mm Úzky [Aa] [ABCDEF_] 7,3mm [Aa] [abcde_] 7,3mm

- Ak chcete vytlačiť viac ako 1 kópiu štítka s minimálnym okrajom, nastavte voľbu [Úzky]. Ak je nastavená funkcia reťazovej tlače [Ret'az tlač], pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu. Štítok odstrihnite aj nožnicami podľa vytlačných bodov (:), aby bol text na štítku vycentrovovaný. Pred použitím orezávača je potrebné podať pásku. Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu kazety s páskou.

Zadávanie znakov s diakritikou

[A - Z] [↵] [↵] / [↵] [↵]

Table with letters and their corresponding characters with diacritics. A A A A A E A A A A A a á á á á ä å ä å ä

- Ak chcete zrušiť aktuálnu operáciu, stlačte [X]. V závislosti od zvoleného jazyka hlásení na displeji LCD sa bude poradie zobrazených znakov s diakritikou líšiť.

Zmena dĺžky štítka

[Menu] [Dĺžka štítka] [↵] [Auto/30 - 300mm] [↵]

POZNÁMKA

- Po vytlačení štítka ho odstrihnite pozdĺž vytlačných bodiek (:) nožnicami, aby sa dĺžka štítka zhodovala s nastavením zariadenia P-touch. Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítka, na displeji LCD sa zobrazí aj symbol [A].

Ukladanie súborov štítkov

Môžete uložiť až 9 štítkov a vyvolať ich na tlač neskôr. V každom súbore je možné uložiť maximálne 80 znakov. Uložený štítok môžete tiež upravovať a prepisovať.

Tlač

[Menu] [Súbor] [Tlač] [I:P-touch] [Kópií:] [1 - 9]

Uložiť

[Menu] [Súbor] [Uložiť] [I:P-touch]

Otvoriť

[Menu] [Súbor] [Otvoriť] [I:P-touch]

POZNÁMKA

Ak sa pokúsite uložiť štítkov s rovnakým číslom, aké už nejaký uložený štítok má, zobrazí sa výzva „Prepísať?“. Stlačením [↵] uložíte nový štítok. Stlačením [X] činnosť zrušíte.


Príslušenstvo

Kazety s páskou: Navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com, kde nájdete najnovšie informácie o spotrebnom materiáli Jednotka orezávača: TC-4 (náhradná)

Ak sa nôž orezávača po dlhšom používaní otupí a pásku nebude možné orezať presne, doštičku orezávača otočte tak ako je to uvedené na obrázku [1]. Ak máte naďalej problémy, získajte novú jednotku orezávača (skladové č. TC-4) tak, že si ju objednáte u autorizovaného predajcu Brother.

Výmena jednotky orezávača

- Vyťahnite dve časti jednotky orezávača (zelené) v smere šípok na obrázku [2]. Vložte novú jednotku orezávača. Zatlačte ju, až kým nezacvakne na svoje miesto.

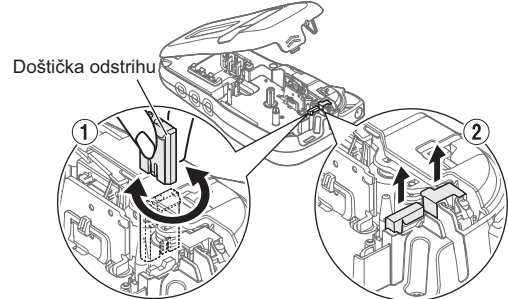

Nedotýkajte sa noža orezávača prstami.

Resetovanie zariadenia P-touch

Ak chcete inicializovať nastavenia alebo v prípade, keď zariadenie P-touch nefunguje správne, môžete ho resetovať.

- 1 Vypnite zariadenie P-touch, podržte [Menu] a [R] a následne ho opäť zapnite stlačením [P]. 2 Uvoľnite [Menu] a [R]. Zariadenie P-touch sa zapne so zresetovanou internou pamäťou.

POZNÁMKA

Celý text a všetky nastavenia a uložené súbory sa vymažú.

POUŽÍVANIE ŠABLÓN

Automatické štýly

Zariadenie P-touch je vybavené predinštalovanými štýlmi štítkov. Pomocou týchto štýlov môžete jednoducho vytvárať štítky.

Príklad: [Rusty's food]

[*Kategoría*] [Zvieratá] [Vlož. Text*] Rusty's Food [Tlač]

Grid of icons for categories like Gratulácie, Sporty, Mода, and others.

V prípade výberu položky [Prekvapenie!] budú rám, štýl a grafika vybraté náhodne.

POZNÁMKA

- V závislosti od formátu, ktorý ste zvolili, sa nemusí vytlačiť celý obsah textu. Napríklad ak ste zadali pevnú dĺžku v nastavení Dĺžka štítka a text je príliš dlhý, zobrazí sa chybové hlásenie „Limit textu!“. (Len pri funkcii režim deco.)
- Návrhy šablón nie je možné upravovať. V režime deco je možné používať len symboly, ktoré sú zvýraznené v ponuke klávesu pre zadávanie symbolov.
- Ak chcete vyčistiť celý text, stlačte [X]: zobrazí sa výzva „Vymazať?“. Vyčistenie textu potvrdíte stlačením [↵]. Stlačením [X] činnosť zrušíte.
- Ak prejdete do režimu deco alebo funkcie Automatické štýly, vyvolá sa váš posledný vytlačený text a dĺžka štítka režimu deco alebo funkcie Automatické štýly.

Klávesová rámika

Stlačením [ABC] si môžete vybrať návrh rámika.

[ABC] [vyberte si ráмик] [↵]

Table showing frame options with numbers 1-9 and icons.

POZNÁMKA

Rámčeky sa na 3,5 mm pásku vytlačiť nedajú.

UŽITOČNÉ KLÁVESY FUNKCIÍ

Textové klávesy [AA]/[AA]/[Menu] + [1]

- 1 Stlačením [AA] alebo [AA] alebo [Menu] + [1] zvolte nastavenia pre zadávanie textu. [AA] prípadne [AA] alebo [Menu] + [1] výber položky [↵]

2 Stlačením [↵] si zvolte nastavenia.

Table with font styles: Veľkosť, Štýl, Šírka, and various symbols like @, #, %, etc.

Klávesové skratky

Table mapping menu keys to functions like Šírka, Dĺžka štítka, Okraj, etc.

Režim deco

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať jedinečné štítky pomocou prednastavených šablón.

Príklad: [ABCDEF ABCD]


[Menu] [režim deco] [Návrh X] [Vložte text] ABCDEF [Dĺžka štítka] [Auto/30 - 200mm] [Tlač]

Grid showing different deco styles for text.

- Stlačením [X] sa vrátite na predchádzajúci krok. Ak chcete opustiť režim deco alebo funkciu Automatické štýly a vrátiť sa na obrazovku zadávania textu, stlačením [↵] zvolíte príkaz [Zrušiť] a po zobrazení príkazu [Tlač] stlačte [↵].
- Režim deco je k dispozícii len pri použití kaziet s 12 mm páskou. Maximálna dĺžka štítka pri režime deco je 200 mm.
- V prípade, že ste vo funkcii Automatické štýly vybrali možnosť [Prekvapenie!], v obrazovke na zadávanie textu sa nezobrazí dĺžka štítka.
- Ak je pre nastavenie „Dĺžka štítka“ vybratá voľba [Auto], pre štítkov sa automaticky upraví správna dĺžka textu.
- Stlačením [↵] sa vrátite k nastaveniu [Auto] pre režim „Dĺžka štítka“.

Káblový štítok

Táto funkcia vám umožňuje vytváranie štítkov s 2 riadkami, ktoré je možné ovinuť okolo káblov. Na tlač týchto štítkov vždy používajte flexibilnú identifikačnú pásku Brother. Odporúčané podmienky používania flexibilnej identifikačnej pásky nájdete v letáku príbalnom k páske.



[Vložte text] ABC 159 [Káblové] [Tlač OK?] [Kópií: 1] [1 - 9]

POZNÁMKA

Pri funkcii popisovania káblov je pre dĺžku štítka automaticky zvolená hodnota [Auto] a pre okraje hodnota [Plný].

Kláves pre zadávanie symbolov [P]

Stlačením [P] si zvolíte rôzne symboly. Zadávanie základných symbolov: [P] [Základný] [Zvoľte si symbol]

Grid of various symbols like @, #, %, €, etc.

V režime deco je možné používať len zvýraznené symboly. Zadávanie piktogramov:

[Piktograf] [Zvoľte si kategóriu] [Zvoľte si symbol]

Zvolený symbol je v obrazovke na zadávanie textu zobrazený ako „A1“.

Grid of pictograms like car, house, etc.

[Tabuľka] [Tlač OK?] [A1...]

POZNÁMKA

Stlačením [X] sa vrátite na predchádzajúci krok.